

Potencial Óxido Reducción (ORP - RedOx)

Aspectos generales de la oxido -reducción:

ORP es la abreviación de Potencial de Oxido Reducción (Oxidation Reduction Potencial), también conocido como RedOx. Es una medida que sirve para monitorear y controlar reacciones químicas.

Oxidación: adición de oxígeno (reducción de electrones)

Reducción: reducción de oxígeno (adición de electrones)

Características del potencial Redox:


-Medición no específica de la actividad total

-Las reacciones químicas se pueden controlar mediante mV (miliVolts). Esta es su unidad de medida.

Ejemplos de utilización de potencial Redox:

-Control de ozono o cloro

-Reducción de cromo o destrucción de cianuro

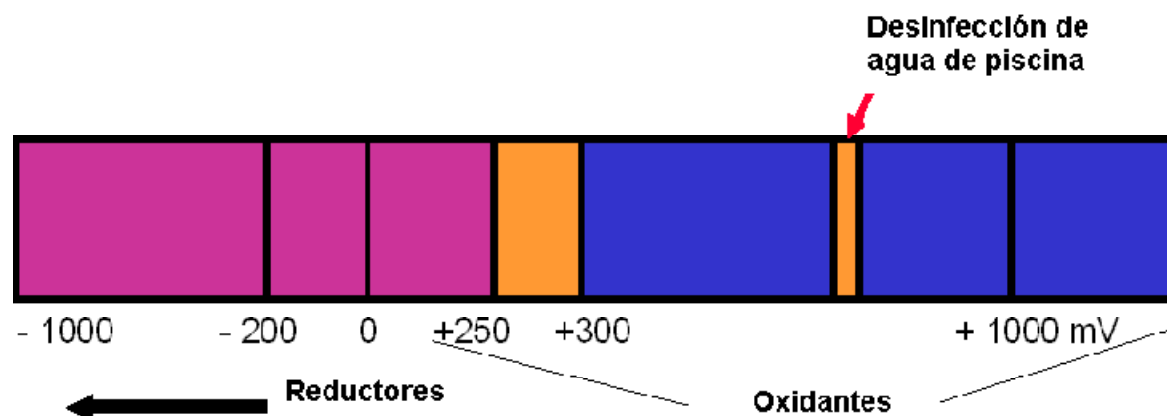

Electrodo de Redox:

El electrodo de Redox es idéntico a uno de pH, excepto que usa un metal noble en vez de vidrio como elemento de medición. Los metales nobles son utilizados porque estos no intervienen en la reacción química que se está llevando a cabo. El metal más común utilizado para la medición es el platino, aunque puede usarse plata u


oro.


Los electrodos de potencial Redox pueden medir + / -2000 mV.

No se necesita compensación de temperatura en la medición de potencial Redox.

**Cloro libre
ORP/mV vs. pH**

	pH													
ORP/mV	6.9	7	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2	ppm Cl
mV	507	505	502	500	499	497	496	494	493	491	490	488	487	0.2
mV	561	558	553	550	548	546	544	541	539	536	534	532	529	0.3
mV	599	596	590	586	583	580	577	574	571	568	565	562	559	0.4
mV	629	625	618	615	611	607	604	600	597	593	590	586	583	0.5
mV	652	648	640	637	632	629	625	621	617	613	610	605	602	0.6
mV	663	658	650	646	642	638	634	630	626	622	618	614	610	0.65
mV	673	669	660	656	651	647	643	639	635	630	626	622	618	0.67
mV	682	677	668	664	660	655	651	647	642	638	634	629	625	0.75
mV	690	686	677	672	668	663	659	654	650	645	641	636	632	0.8
mV	698	694	684	680	675	670	666	661	657	652	647	643	638	0.85
mV	706	702	692	687	682	677	673	668	663	658	654	649	644	0.9
mV	713	708	698	694	689	684	679	674	669	664	659	654	650	0.95
mV	720	715	705	700	695	690	685	680	675	670	665	660	655	1
mV	733	727	717	712	707	701	696	691	686	680	675	670	665	1.1
mV	744	739	728	722	717	712	706	701	695	690	685	679	674	1.2
mV	755	749	738	732	727	721	716	710	705	699	694	688	682	1.3
mV	765	759	747	742	736	730	724	719	713	707	702	696	690	1.4
mV	774	768	756	750	744	738	732	727	721	715	709	703	697	1.5
mV	790	784	771	765	759	753	747	741	735	728	722	716	710	1.7
mV	798	792	779	773	766	760	754	748	741	735	729	722	716	1.8
mV	812	805	792	785	779	773	766	760	753	747	740	734	727	2
mV	824	818	804	797	791	784	777	771	764	757	751	744	737	2.2
mV	841	834	826	813	806	800	792	785	778	771	764	757	751	2.5

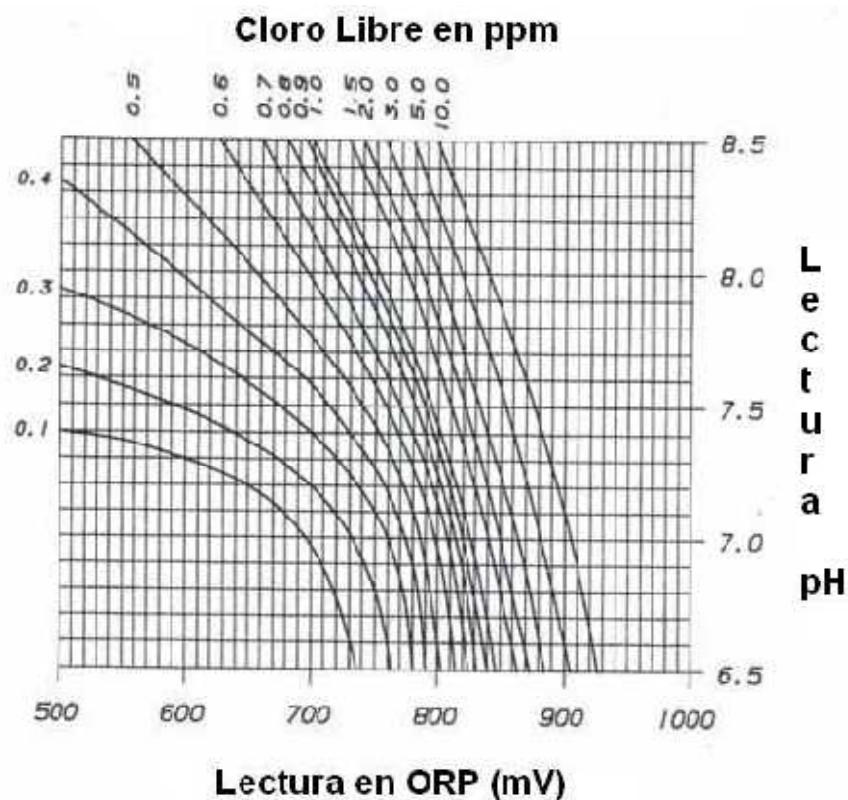

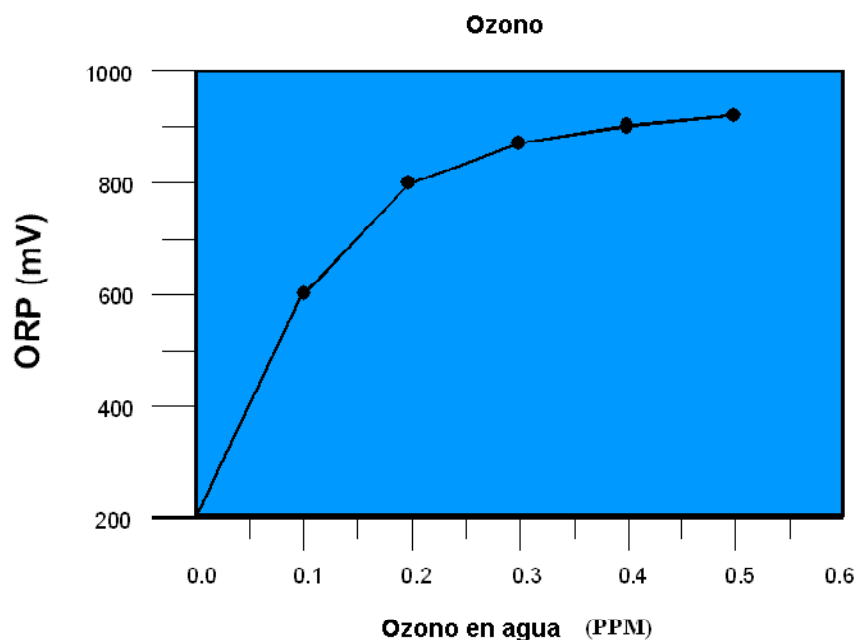

Relación mV – Ozono:

ORP (mV)	Aplicación	Ozono (ppm)
200-400	Torre de enfriamiento	menor a 0,06 ppm
500-600	Piscinas y tubos calientes	menor a 0,15
600-800	Desinfección de agua	menor a 0,4
Mayor a 800	Esterilización de agua	mayor a 0,4

Aplicaciones industriales:

- Tratamiento de efluentes – preclorinación y declorinación
- Terminado de metales (destrucción de cianuro y reducción de cromo)
- Tratamiento de ozono (acuarios comerciales, desinfección de agua)
- Producción de decolorante (blanqueador)
- Proceso de avicultura (desinfección de la piel de aves)
- Lavado de frutas y verduras
- Blanqueado de pulpa (industria del papel)
- Dosificación de hipoclorito de sodio (cloro en piscinas, spas)